SOCO VERTI

ELASTYCZNA
MODUŁOWA
STANDARDOWA
SYSTEMOWA



SOCO SYSTEM

www.socosystem.com

Elastyczny pionowy transport na dziś i na jutro

Kompaktowa winda o dużej wydajności - część rozbudowanego systemu transportu wewnętrznego.

Elastyczność, eleganckie wzornictwo, i wysoki poziom bezpieczeństwa to tylko niektóre z zalet wind Verti.

Windy Verti mogą stanowić alternatywę dla masywnych, zajmujących dużo miejsca przenośników taśmowych, używanych do transportu opakowań w górę lub w dół.


Windy Verti transportują opakowania na półkach, które znajdują się w nieustannym ruchu wykorzystując zasadę paternoster. Fotokomórka rejestruje nadjeżdżające w kierunku windy opakowanie i pozwala na synchronizację ruchu przenośnika wejściowego windy z ruchem kolejnej, wolnej półki.

Windy Verti są zaprojektowane do pionowego transportu kartonów, wiader, plastikowych tacek, itp.

Standardowo SOCO VERTI jest dostarczana w kolorze RAL 2002, ale jest również dostępna w innych kolorach za dodatkową opłatą.



Osłona bezpieczeństwa pozwala uniknąć wypadków związanych z pochwyceniem. Uniesienie osłony zatrzymuje windę. Urządzenie można zrestartować tylko jeśli osłona ponownie znajdzie się w pozycji roboczej.

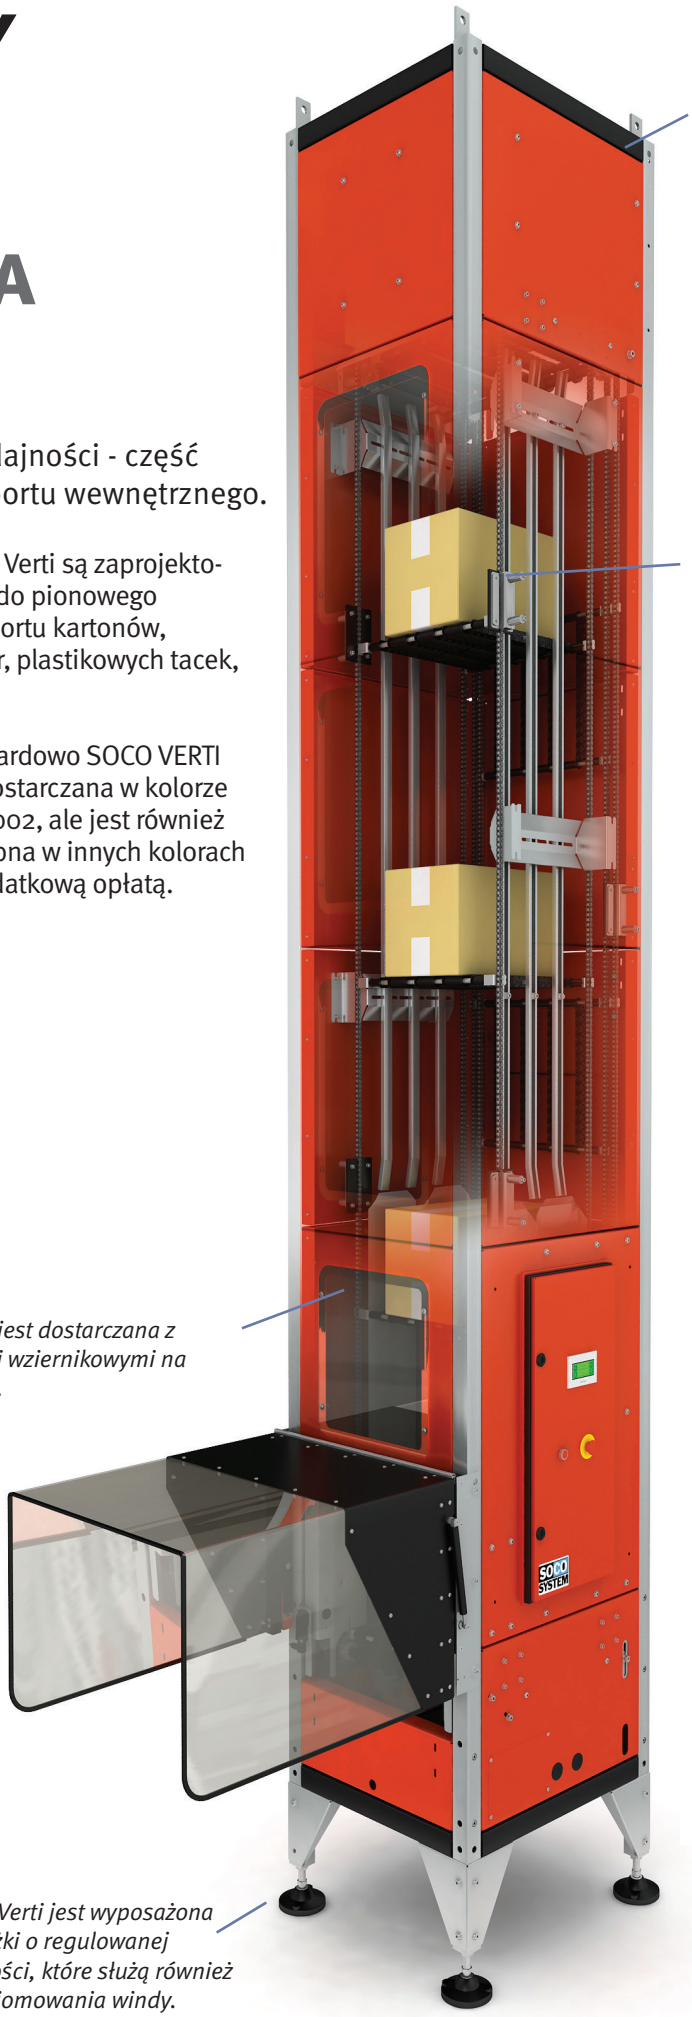

Winda jest dostarczana z oknami wziernikowymi na froncie.

Winda Verti jest wyposażona w 4 nóżki o regulowanej wysokości, które służą również do poziomowania windy.

Winda Verti jest dostarczana z uchwytami ułatwiającymi rozładunek oraz montaż urządzenia. Uchwyty można również wykorzystać do zabezpieczenia windy, łącząc je z sufitem.

Winda pracuje w cyklu ciągłym. Łańcuch porusza półkami zbudowanymi w systemie paternoster.



Winda jest dostępna z wysokościami roboczymi w przedziale od 1.5 m do 6 m - właściwa wysokość będzie zależeć od wagi opakowań i wymaganej wydajności.

Specyfikacja techniczna

Serię wind Verti tworzą standardowe moduły pozwalające na transport opakowań o następujących wymiarach (długość x szerokość):

400 mm x 400 mm
600 mm x 400 mm
600 mm x 600 mm
800 mm x 600 mm

Zasadniczo winda składa się z trzech standardowych modułów: podstawy, korony i modułów pośrednich.

Wysokość podnoszenia jest regulowana za pomocą odpowiedniej liczby modułów pośrednich.
Pracę windy Verti kontroluje sterownik PLC.


SOCO SYSTEM opracowało program komputerowy dobierający optymalną wersję SOCO VERTI dla danej aplikacji.







Wypełnij formularz na ostatniej stronie i skontaktuj się z naszym biurem.

Przykładowa kalkulacja:
SOCO VERTI model SV 8-6-7

Wysokość wejścia/wyjścia (D)	750 mm
Wysokość podnoszenia/opuszczania (F)	1140 mm
Wysokość wyjścia/wejścia (E)	1890 mm
Wysokość całkowita (G)	2701 mm

Szkic wymiarowy

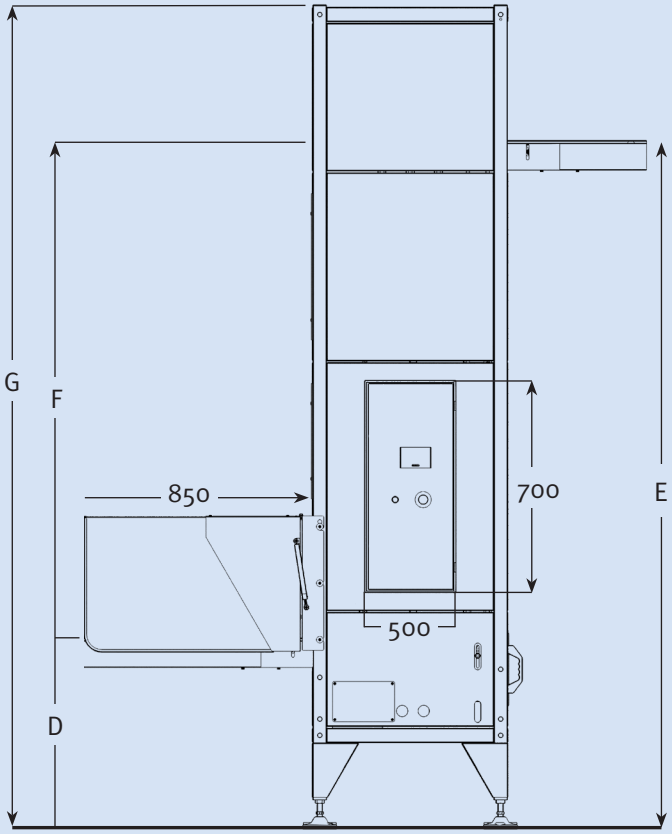


Dane \ Model	SV 4-4-4	SV 6-4-5	SV 6-6-7	SV 8-6-7
Maksymalne wymiary opakowania D S W	400 400 400	600 400 500	600 600 700	800 600 700
Przenośnik wejściowy D S	500 400	750 400	750 600	1000 600
Wymiary				
Wysokości wejścia/ wyjścia	490 +/- 50 700 +/- 50 750 +/- 50 850 +/- 50 950 +/- 50			
Wydajność	Do 30 opakowań na minutę w zależności od wysokości i wagi opakowania.			
Zasilanie	3 x 230 V, 50/60 Hz lub 3 x 400 V, 50/60 Hz. Winda jest sterowana przez PLC.			
Kolory	Standardowo dostarczana w RAL 2002. Dostępna w innych kolorach za dopłatą.			


Wszystkie wymiary podano w mm.
Dane techniczne mogą ulec zmianie.


Specyfikacja


Wypełnij poniższy formularz i prześlij go do naszego biura.

Rodzaj opakowania










Wymiary	Długość A	Szerokość B	Średnica Ø	Wysokość C	Waga
Maksimum	mm	mm	mm	mm	kg
Minimum	mm	mm	mm	mm	kg

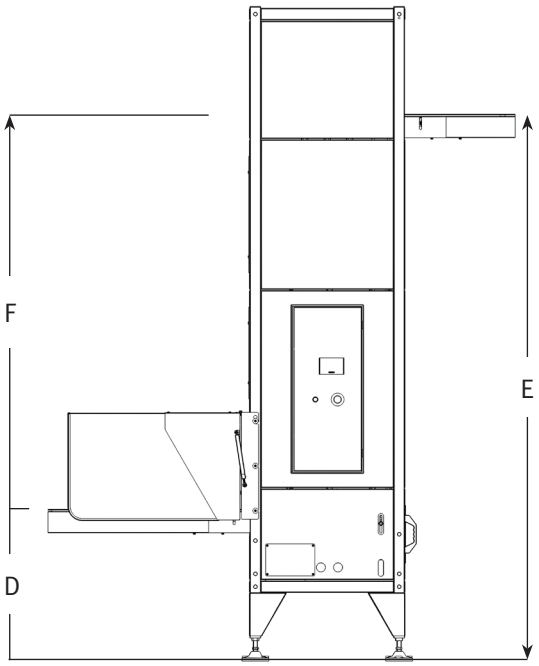

Wysokość wejścia/wyjścia D	mm
Wysokość wyjścia/wejścia E	mm
Wysokość podnoszenia/ opuszczania F	mm

☐ Góra

i/lub


☐ Dół

Wymagana wydajność: _____szt./min.

Czy przed windą Verti znajduje się przenośnik?

☐ Nie ☐ Tak

Prędkość_____m/min.

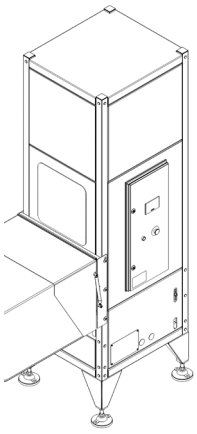

Usytuowanie szafy sterowniczej:

☐ Prawe (jak na ilustracji)

☐ Lewe

EDB NO.: 9102101001 • SOCOSYSTEM MARKETING • 09.2019

SOCO SYSTEM A/S
Helgeshøj Allé 16D
2630 Taastrup
Denmark
Tel. +45 43 52 55 66
Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com