


SOCO VERTI FLEXIBILIS MODULÁRIS STANDARD RENDSZER

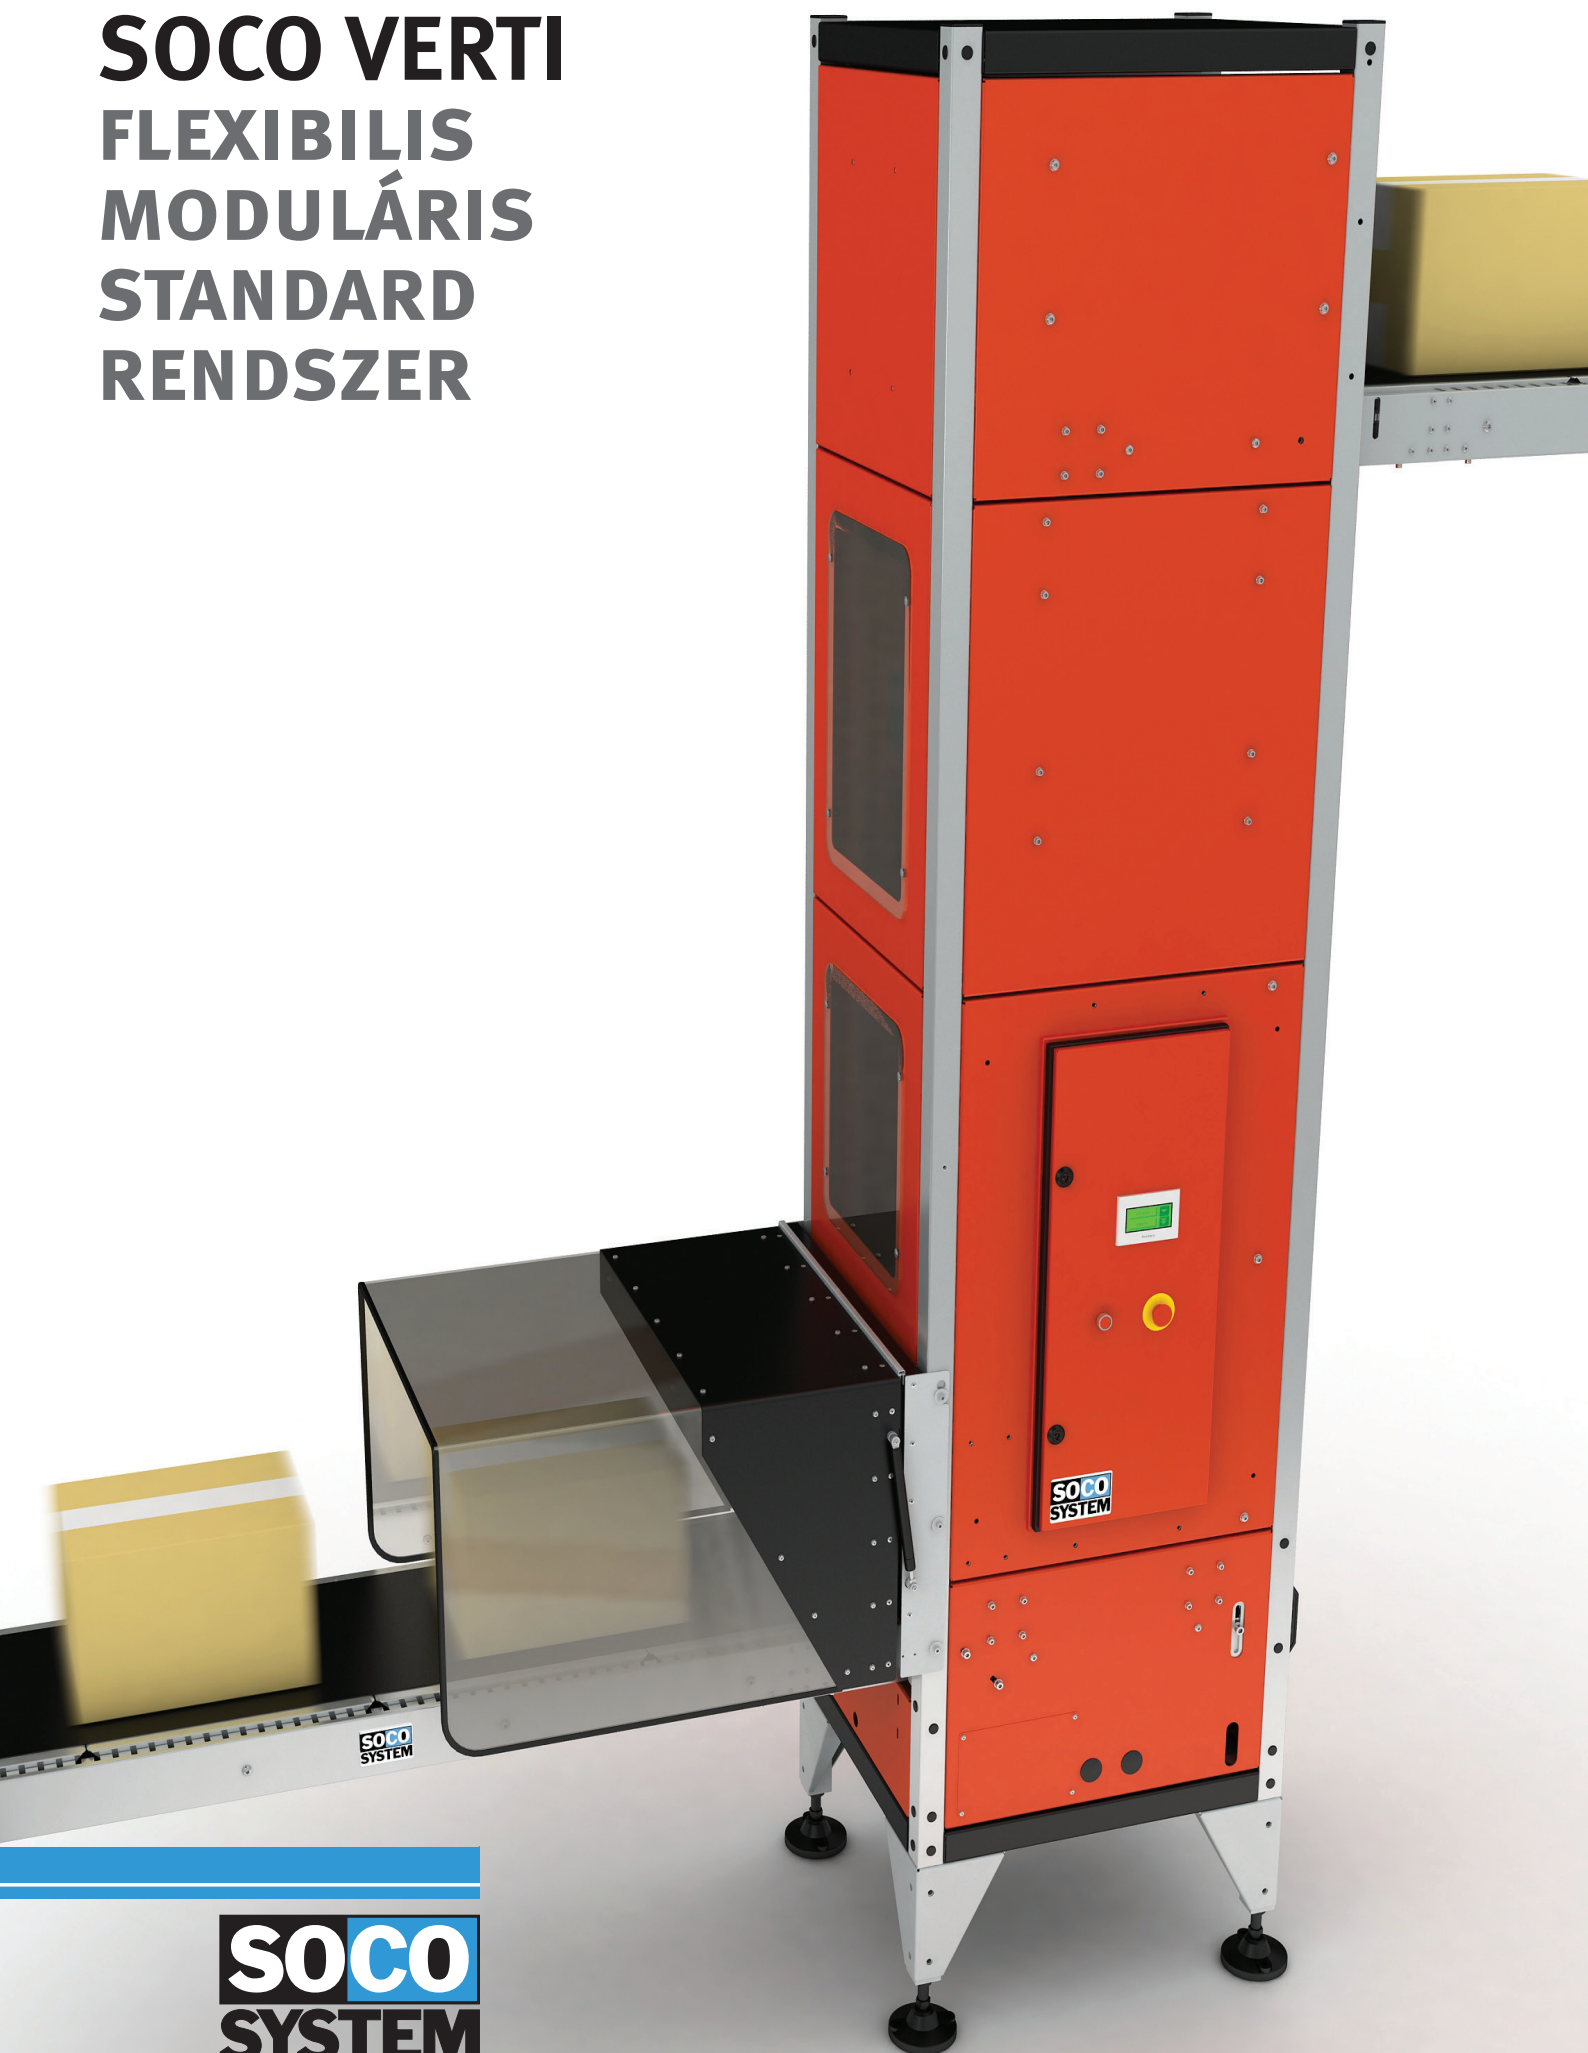

FLEXIBILIS FÜGGŐLEGES SZÁLLÍTÁS

A MA ÉS A HOLNAP SZÁLLÍTÁSI IGÉNYEIRE

Kis helyigényű, nagy kapacitású lift – a széles választékú elemekből álló pályarendszer része.

A flexibilitás, az elegáns kivitelezés, valamint a magas biztonsági szint, csak hogy néhányat említsünk a Verti lift tulajdonságaiból.

A Verti liftet a termékek felfelé vagy lefelé szállításra tervezték, hogy helyettesítse a terjedelmes, emelkedő vagy csökkenő hevederes szállítópályákat.

A Verti lift a termékeket polcokon szállítja, melyek folyamatosan működnek a körforgó elv szerint. Érzékelő látja, ahogy egy termék közeledik a lifthez, majd a terméket megfogja, hogy egy polc fogadni tudja.

A Verti liftet kartondobozok, vödörök, műanyag tálcák, stb. függőleges szállítására tervezték.

Standard kialakításban a SOCO VERTI liftet RAL 2002 színben szállítjuk, eltérő színekben felárral kapható.

A liftet az elülső fronton lévő ablakkal együtt szállítjuk.




A biztonsági burkolat felhajtásával hozzáférhetünk a liften elakadt termékekhez. A burkolat felemelésével a lift megáll. A liftet nem lehet újraindítani, míg a burkolatot vissza nem billentjük a helyére.

A Verti liftet 4 darab állítható magasságú lábbal szállítjuk, melyek a lift szintbeállítására is használhatók.



A Verti lift a tetejére szerelt rögzítőelemekkel együtt szállítjuk. A rögzítőelemek alkalmasak a gép mennyezethez való rögzítéséhez is.

A lift folyamatos ciklusokban működik. A körforgó elv szerint egy lánc húzza fel folyamatosan a lift polcát.

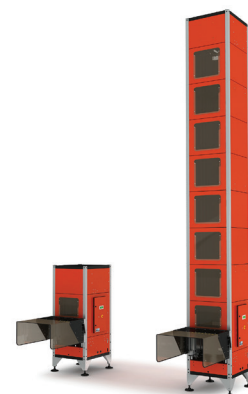

A lift rendelhető 1,5 m és 6 m közötti munkamagassággal – az aktuális munkamagassággal – az aktuális munkamagassággal függ a szállítandó termék tömegétől és a szükséges kapacitástól.

Technikai adatok

The Verti sorozat standard szállítási modulokból, mely a következő méretű termékeket képes szállítani:
(hossz x szélesség):

400 mm x 400 mm
600 mm x 400 mm
600 mm x 600 mm
800 mm x 600 mm

A lift három standard részből áll: Alsó, felső és középső modul.

A termék emelési magassága a középső modulal állítható.

A Verti lift PLC által vezérelt.

A SOCO SYSTEM által tervezett program kiszámítja, melyik SOCO Verti lift a legalkalmasabb a kívánt feladatra.


Kérjük töltsse ki a hátoldalon lévő kérdőívet, és küldje el kollégáinknak.

Számítási példa:

SOCO VERTI model SV 8-6-7

| | |
|----------------------------------|---------|
| Beadási/kiadási magasság (D) | 750 mm |
| Emelési/leeresztési magasság (F) | 1140 mm |
| Beadási/kiadási magasság (E) | 1890 mm |
| Összmagasság (G) | 2701 mm |

Méret vázlat

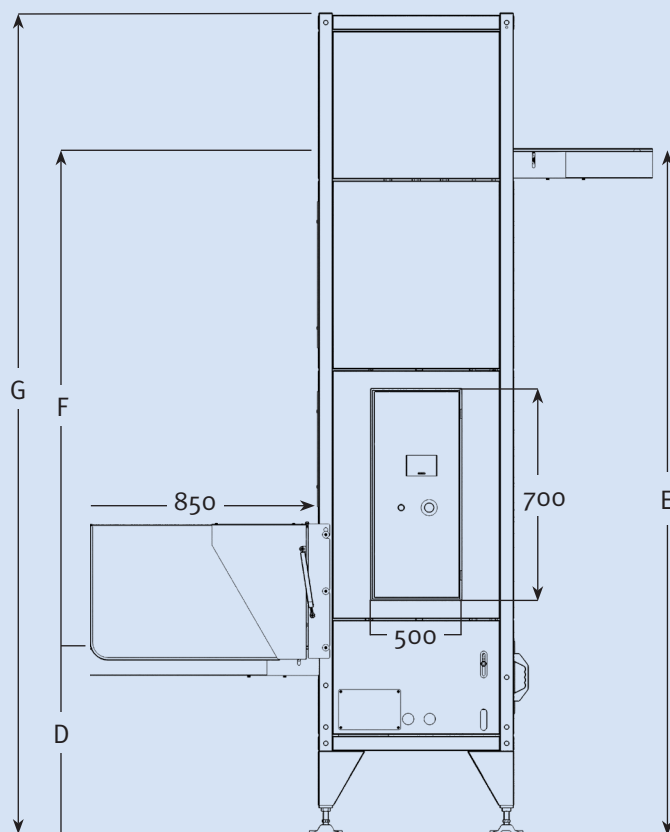





| Model | | SV 4-4-4 | SV 6-4-5 | SV 6-6-7 | SV 8-6-7 |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Adat | Maximum termék méret | H 400 Sz 400 M 400 | H 600 Sz 400 M 500 | H 600 Sz 600 M 700 | H 800 Sz 600 M 700 |
| | Beadó szállítópálya | H 500 Sz 400 | H 750 Sz 400 | H 750 Sz 600 | H 1000 Sz 600 |
| | Méret | | | | |
| Beadási/kiadási magasság | 490 +/- 50 700 +/- 50 750 +/- 50 850 +/- 50 950 +/- 50 | | Beadási/kiadási magasság | | |
| Kapacitás | max. 30 termék/perc a termék magasságától és tömegétől függően. | | | | |
| Áramellátás | 3 x 220 volt, 50/60 Hz vagy 3 x 380 volt, 50/60 Hz. A lift PLC által vezérelt. | | | | |
| Szín | Standard: RAL 2002. Eltérő színben felárral kapható. | | | | |

Minden méret mm-ben értendő.
A változtatás jogát fenntartjuk.



LEÍRÁS

Kérjük, töltsse ki az alábbi táblázatot, és küldje el kollégáinknak.

Termék típusa



| Termék méret | Hossz | A | Szélesség | B | Átmérő | Ø | Magasság | C | Tömeg |
|--------------|-------|----|-----------|----|--------|----|----------|----|-------|
| Maximum | | mm | | mm | | mm | | mm | kg |
| Minimum | | mm | | mm | | mm | | mm | kg |

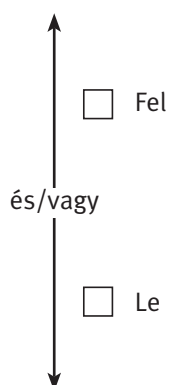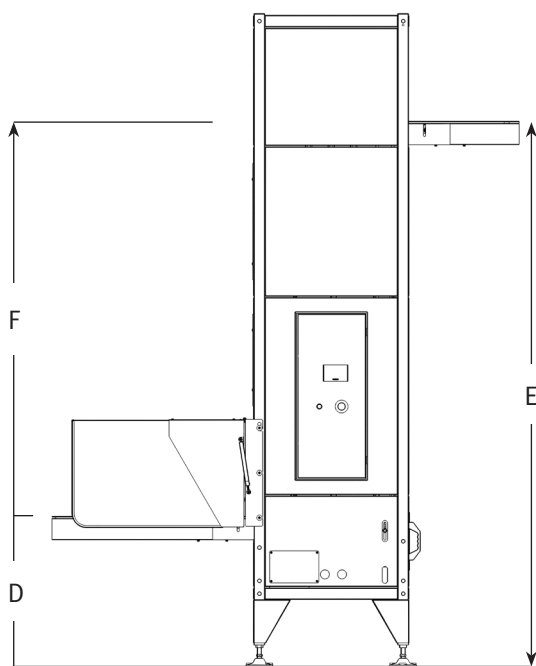

Szükséges kapacitás: _____ termék/perc.

Van szállítópálya a Verti lift beadási pontja előtt?


Nem Igen

Sebesség _____ m/perc.

Vezérlőszekrény helye:

Jobb (mint az ábrán)

Bal

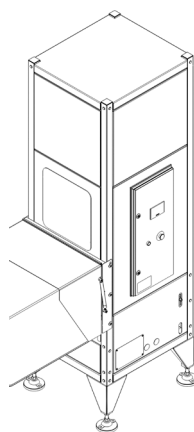

| | | |
|------------------------------|---|----|
| Beadási/kiadási magasság | D | mm |
| Kiadási/beadási magasság | E | mm |
| Emelési/leeresztési magasság | F | mm |